


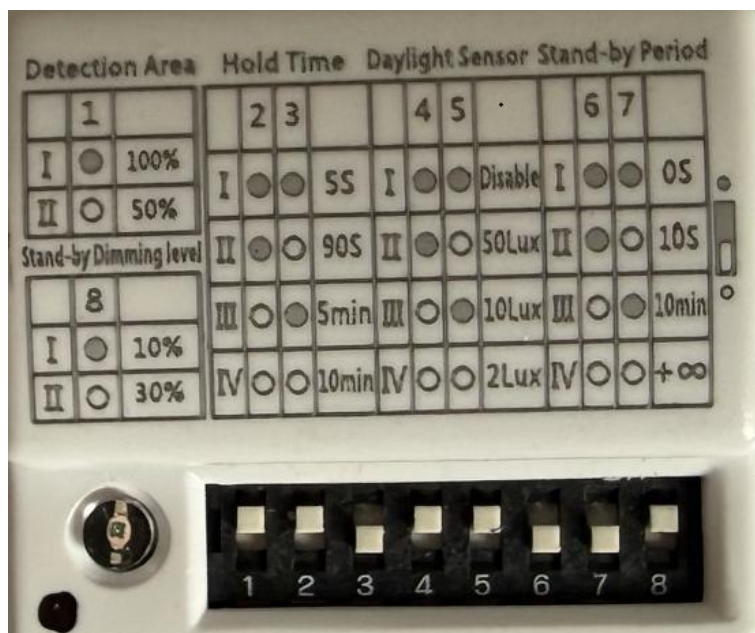

Voorbeeld instelling

Module detecteert met een optimaal bereik. Gaat na 90 seconden naar de dimstand. Dag/licht sensor is uitgeschakeld. De module blijft continu branden op 10% totdat een beweging wordt gedetecteerd. Dan gaat hij weer naar 100%.

Let op! De sensor heeft een radar module dus de detectie gaat door een houten deur of stenen muur. Dus als u achter een deur staat heeft de sensor u al gezien en brandt de module op 100%. De sensor werkt niet als de wanden of deuren van metaal zijn.

1 Detection Area	→ gebied waar de sensor beweging in detecteert	I = optimaal bereik II = gemiddeld bereik
2 3 Hold Time	→ tijd dat de module van vol vermogen gaat naar de dimstand na de laatste detectie.	I = 5 seconden II = 90 seconden III = 5 minuten IV = 10 minuten
4 5 Dag/light sensor	→ instelbare sensor zodat de sensor alleen maar functioneert bij de genoemde LUX waarde. In de meeste gevallen worden instelling I gekozen.	I = uitgeschakeld II = 50 lux III = 10 lux IV = 2 lux
6 7 Stand by Period	→ duur van de dimstand na de laatste detectie.	I = 0 seconden II = 10 seconden III = 10 minuten IV = module blijft branden op ingesteld Niveau
8 Dimniveau	→ dimniveau van de module gedurende de stand by periode.	I = 10% II = 30%